

LA GAMME BASSE LUMINANCE

PILOTAGE :

N'utilisez que des alimentations en courant stabilisé (pas de 12V).
Le courant d'alimentation figure sur l'étiquette normative du spot.

6W

7W


700mA

9V

180mA

37V

Attention à la polarité + et - lors du branchement du spot.

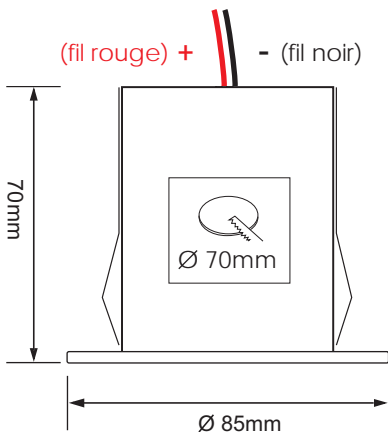

CE  IP64



Rue du Stade - 28350 St Lubin des Joncherets - Tél.: 02.32.58.15.46 - Fax: 02.32.58.33.05



éclairage architectural
www.fdeclairage.com