



éclairage architectural


CROSSES EXPO 6W - NOTICE DE MONTAGE

DONNÉES TECHNIQUES


PUISSANCE	6W	Flux en 3000K	530 lm
DUREE DE VIE	50 000H	Flux en 4000K	540 lm
PILOTAGE	700mA	Tension unitaire	9V

III INC 850° CE IP20

LE PRODUIT

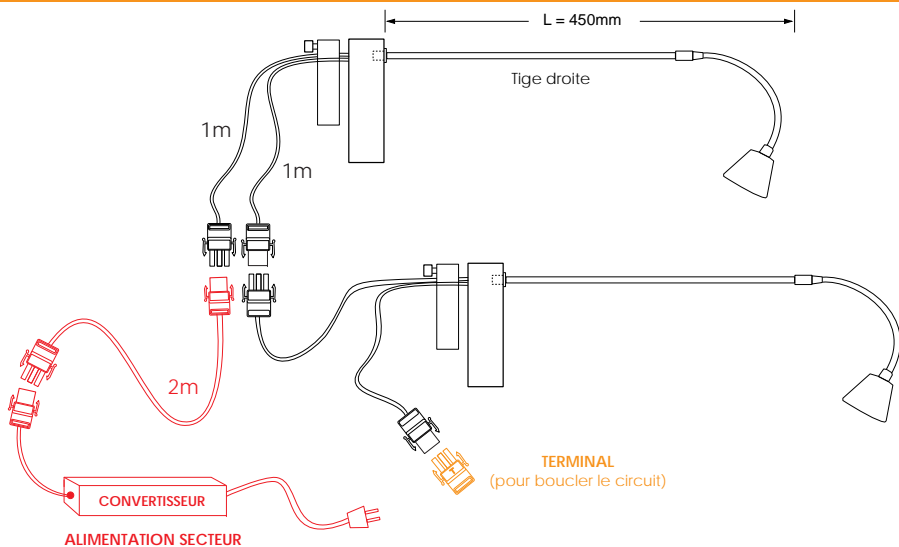

CABLAGE

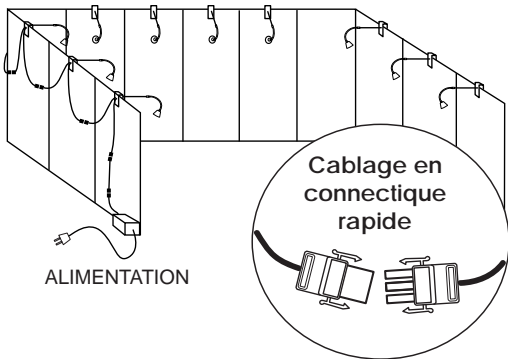

Cablage en connectique rapide
Équipé de détrompeur



Appuyer sur le plot central pour enfoncer ou défoncer le connecteur

INSTALLATION

Etape 1 : Fixer toutes les crosses sur vos panneaux.

Etape 2 : Raccordez-les entre elles avec leurs cordons et les cordons rallonges si besoin.


Etape 3 : Raccordez la première crosse sur le boîtier d'alimentation.

Etape 4 : Mettre le TERMINAL EXPO pour fermer le circuit sur la dernière crosse.


Etape 4 : Branchez l'alimentation sur le secteur.

Nota : si vous branchez moins de 3 crosses derrière une alimentation, cela ne fonctionnera pas (manque de charge)

Si les interdistances entre chacune des crosses sont inférieures à 2 mètres, utiliser les câbles (2x1m) en sortie de chaque crosse pour les relier entre elles.

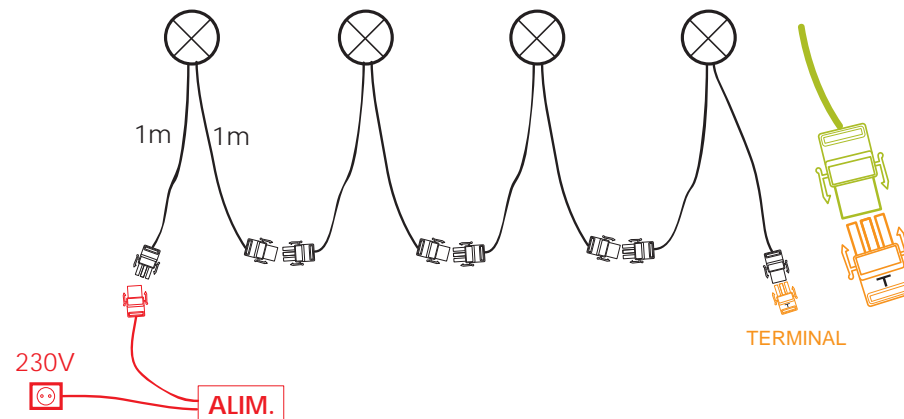

Lorsque les crosses sont séparées par des distances supérieures à 2 mètres, utiliser un **cordon rallonge (2m)** au bout des câbles de crosses.

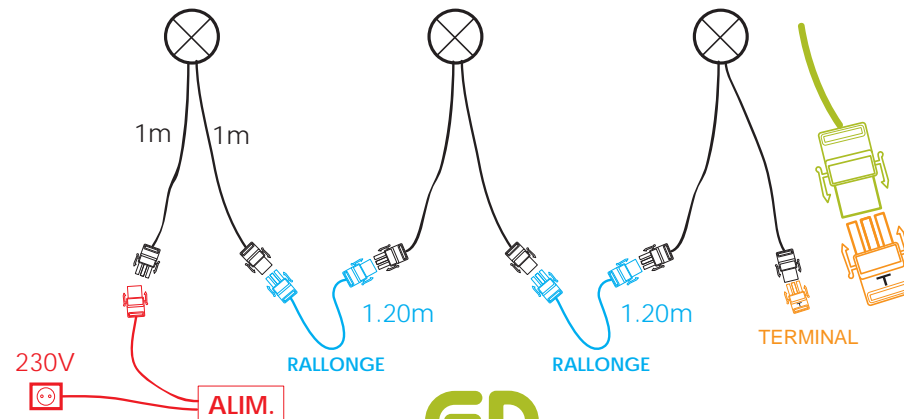

éclairage architectural

ZI Rue du Stade - 28350 St Lubin des Joncherets

Tél.: 02.32.58.15.46 - Fax: 02.32.58.33.05

E-mail: contact@fdeclairage.com

Site: www.fdeclairage.com