

# LA GAMME DES MINIS LED

## PILOTAGE :


N'utilisez que des alimentations en courant stabilisé (pas de 12V).  
Le courant d'alimentation figure sur l'étiquette normative du spot.  
Câblage en série quand plusieurs spots sur un seul convertisseur.

1W

350mA

3,5V

Attention à la polarité + et - lors du branchement du spot.

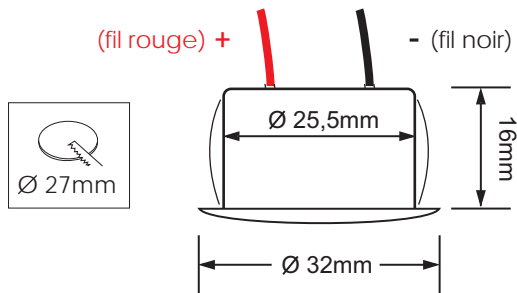

CE  IP64



Rue du Stade - 28350 St Lubin des Joncherets - Tél.: 02.32.58.15.46 - Fax: 02.32.58.33.05



éclairage architectural  
[www.fdeclairage.com](http://www.fdeclairage.com)