

ENCATSRÉ VÉRANDA / CARBONE

PILOTAGE :

N'utilisez que des alimentations en courant stabilisé (pas de 12V).
Le courant d'alimentation figure sur l'étiquette normative du spot.
Câblage en série quand plusieurs spots sur un seul convertisseur.

700mA

6W


9,5V

Ce produit doit être encastré dans des montants métalliques
(dans le cas contraire nous contacter)

Attention à la polarité + et - lors du branchement du spot.

(fil rouge) + - (fil noir)

Ø 48,5

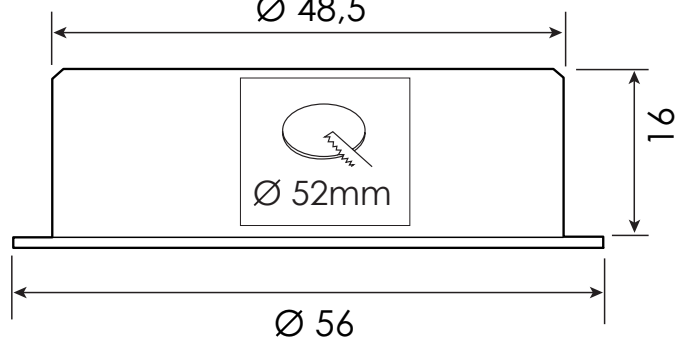

CE III IP64



Rue du Stade - 28350 St Lubin des Joncherets - Tél.: 02.32.58.15.46 - Fax: 02.32.58.33.05



éclairage architectural
www.fdeclairage.com



FIN DE VIE PRODUIT

Ce produit est réparable,
contactez nous pour toute demande :

contact@fdeclairage.com



Si vous souhaitez néanmoins vous en séparer, sachez que ce produit est classé DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique).

NE PAS LE JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer son démantèlement et son recyclage, il doit donc être rapporté en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.

