

NOTICE ALIMENTATION LED CV1042 / 700mA

TENSION : 108V

PUISSANCE : 75W

Schéma de câblage de principe, respecter le nombre de spots mini et maxi indiqué ci-dessous



éclairage architectural
www.fdeclairage.com

Nbre spots
6W

Variable

Type de
Variation

IP

Dimensions

4 à 11

OUI

0-10V


67

176x67x36


IMPORTANT : Sous peine de destruction des Leds.

Connecter le convertisseur au réseau électrique en dernier.

Ne jamais intervenir sur le circuit des Leds (SECONDAIRE) si le convertisseur n'est pas débranché.

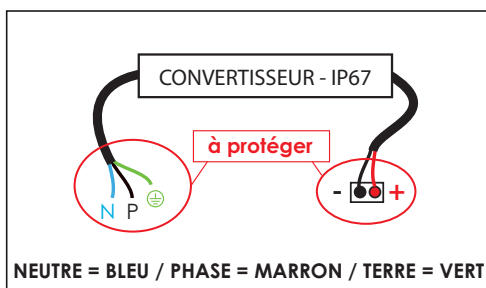

Pilotage avec interrupteur sur la phase si vous n'utilisez pas la variation

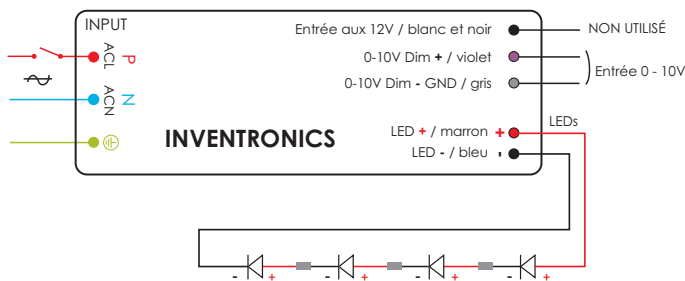

700mA

Les leds sont branchées en série.

Attention à la polarisation, la sortie + est raccordée au câble rouge (+) de la LED puis le câble noir (-) au câble rouge de la suivante etc... jusqu'au retour du câble (-) au convertisseur.

- Les câbles du circuit primaire d'alimentation 230V alternatif devront avoir une section de 1,5 mm².
- Les câbles du circuit LED (secondaire) doivent avoir une section minimum de 0,5 mm².
- Pour connecter les leds utiliser uniquement des connecteurs rapides pour fils souples de petite section ou des dominos à lamelles.
- Vos convertisseurs doivent rester accessibles et être placés dans des endroits ventilés.

CE IP67

