

NOTICE ALIMENTATION LED CF1032 / 350mA

TENSION : 32V

PUISSANCE : 10W



éclairage architectural
www.fdeclairage.com

Schéma de câblage de principe, respecter le nbre de spots mini et maxi indiqué ci-dessous


Nbre spots 1W	Nbre spots 3,5W	Variable	Type de Variation	IP	Dimensions
6 à 9	2 à 3	NON	-	67	180x30x21

IMPORTANT : Sous peine de destruction des Leds.

Connecter le convertisseur au réseau électrique en dernier.

Ne jamais intervenir sur le circuit des Leds (SECONDAIRE) si le convertisseur n'est pas débranché.

350mA

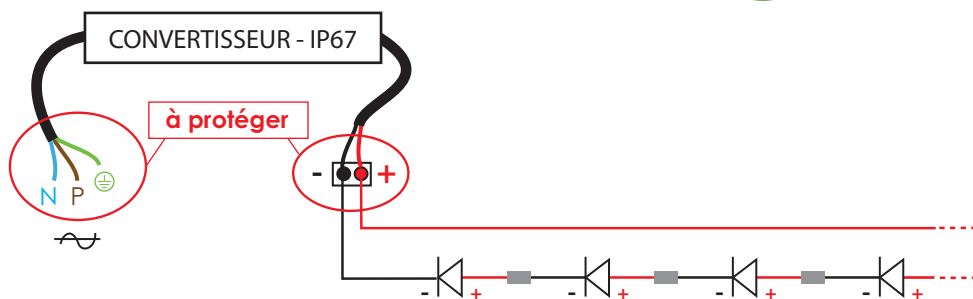

Les leds sont branchées en série.

Attention à la polarisation, la sortie + est raccordée au câble rouge (+) de la LED puis le câble noir (-) au câble rouge de la suivante etc... jusqu'au retour du câble (-) au convertisseur.

- Les câbles du circuit primaire d'alimentation 230V alternatif devront avoir une section de 1,5 mm².
- Les câbles du circuit LED (secondaire) doivent avoir une section minimum de 0,5 mm².
- Pour connecter les leds utiliser uniquement des connecteurs rapides pour fils souples de petite section ou des dominos à lamelles.
- Vos convertisseurs doivent rester accessibles et être placés dans des endroits ventilés.

CE  IP67

